



Wentylator osiowy przystosowany do montażu na suficie przeznaczony do wentylacji magazynów i hal przemysłowych. Wirnik z blachy stalowej pokrytej farbą epoksydową. Silnik elektryczny jednofazowy 230V, 50Hz, stopień ochrony IP44, klasa izolacji B.

Wentylatory typu N są standardowo wyposażone w 3-pozycyjne regulatory prędkości obrotowej do montażu ściennego. Na zamówienie.




Regulator prędkości

Dane techniczne

Typ	Prędkość obrotowa obr/min	Pobór mocy W	Natężenie prądu max. A	Napięcie V	Wydajność (max) m ³ /h	Poziom dźwięku dB (A)	Masa kg	Numer artykułu
HTB-75 N	290	55	0,26	230	6400	45	4.3	40021810
HTB-90 N	240	60	0,25	230	8650	46	4.5	40021820
HTB-150 N	180	70	0,32	230	12600	47	8.2	40021831

Wymiary

Typ	D	C	ØB	ØA
HTB-75 N	210	395	175	800
HTB-90 N	210	395	175	1000
HTB-150 N	210	410	195	1405

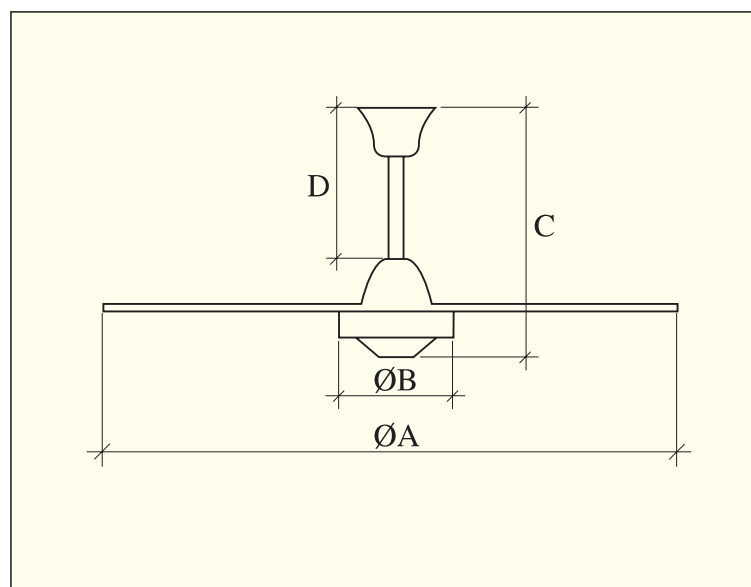

Zasięg wentylatorów HTB (pokrycie powierzchni podłogi) w zależności od wysokości montażu.

Wysokość [m]	Powierzchnia podłogi [m ²]		
	HTB-75 N	HTB-90 N	HTB150 N
3	3,0	4,5	6,7
4		5,5	8,0
5		6,3	9,2
6			10,3
7			11,3
8			11,9
9			12,6