




- Automacyjny palnik z pompą olejową Danfoss
- Elektroniczna kontrola obecności płomienia
- Termostat bezpieczeństwa
- Przystosowane do współpracy z termostatem, higrostatem lub zegarem
- Przewód zasilający (1,5 m) z wtyczką
- Komora spalania ze stali nierdzewnej
- Przeciwprądowy wymiennik ciepła, przyłączy do kominia
- Komora spalania z podwójną powłoką izolacji termiczno-akustycznej o niskiej, bezpiecznej temperaturze powierzchni
- Automatyczne schładzanie urządzenia po zakończeniu pracy
- Wykonany z polietylenu, odporny na uderzenia zbiornik paliwa
- Korek spustowy paliwa



MODEL		EC 22	EC 32	EC 55	EC 85	EC/S 55	EC/S85
Kod		02EC101	02EC102	02EC103	02EC104	02EC106	02EC107
Moc grzewcza	kW	22	32	55	85	55	85
	kcal/h	18 866	27 535	47 318	73 119	47 318	73 119
Wydajność wentylatora	m ³ /h	550	1 150	2 500	4 300	2 500	4 300
Przyrost temperatury	°C	95	70	66	77	66	77
Zużycie paliwa	kg/h	1,85	2,70	4,64	7,17	4,64	7,117
Średnica wylotu spalin	mm	120	150	150	150	150	150
Średnica wylotu powietrza (pojedynczy)	mm	-	300	350	400	350	400
Średnica wylotu powietrza (podwójny)	mm	-	-	300	300	300	300
Zasilanie	V, ~, Hz	230, 1, 50	230, 1, 50	230, 1, 50	230, 1, 50	230, 1, 50	230, 1, 50
Moc elektryczna	W	300	370	850	1 140	850	1 140
Pojemność zbiornika	l	42	42	65	105	-	-

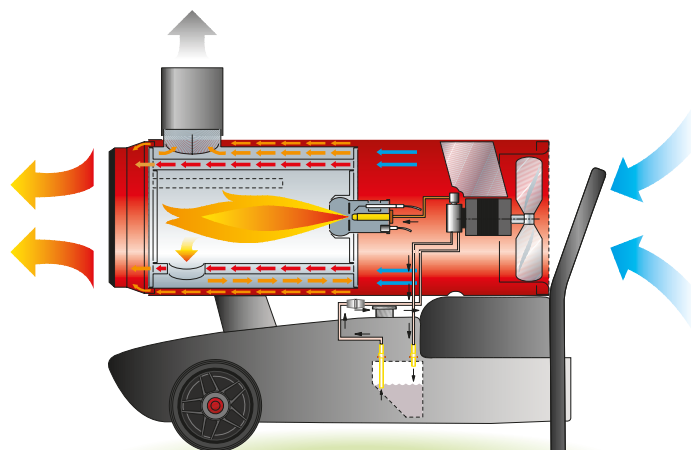

Wskaźnik poziomu paliwa
Kod 02AC508



Filtr wlewu paliwa
Kod 02AC556



Uchwyty do przenoszenia
(4 części)
Kod 02AC511
Model EC 55 / EC 85



Elastyczny przewód powietrzny
(6 m) z klipssem
Kod 02AC562 Ø 300 mm
Kod 02AC563 Ø 350 mm
Kod 02AC564 Ø 400 mm



Adapter do podłączania
przewodu powietrznego
Kod 02AC501
Model EC 32 / Ø 300 mm
Kod 02AC502
Model EC 55 / Ø 350 mm
Kod 02AC503
Model EC 85 / Ø 400 mm



Adapter do podłączania dwóch
przewodów powietrznych
Kod 02AC546
Model EC 55 / Ø 300 mm
Kod 02AC505
Model EC 85 / Ø 350 mm




Termostat pokojowy +5/+30°C,
kabel 10 m, wtyczka
podłączeniowa pod kątem 90°
Kod 02AC581



Wzmocniony termostat
-5/+50°C, kabel 10 m, wtyczka
podłączeniowa pod kątem 90°
Kod 02AC582



Pompowane koła Ø 250 mm
Kod 02AC598 dla EC 55
Kod 02AC599 dla EC 85

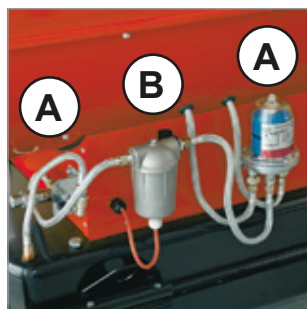

A) Zestaw podłączeniowy zewnętrznego,
dodatkowego zbiornika paliwa
Kod 02AC555
Model EC 55 / EC 85

B) Podgrzewany filtr paliwa
Kod 02AC548
Model EC 22 / EC 32 / EC 55 / EC 85



C) Rura ze stali nierdzewnej do
układu odprowadzenia spalin
L=1 m
Kod 02AC420 Ø 120 mm
Kod 02AC285 Ø 150 mm

D) Kolanko ze stali nierdzewnej
do układu odprowadzenia
spalin
Kod 02AC421 Ø 120 mm
Kod 02AC288 Ø 150 mm

E) Oslona komina ze stali
nierdzewnej
Kod 02AC422 Ø 120 mm
Kod 02AC282 Ø 150 mm