



Opis

ILS – króciec nylowy bez zaokrąglenia, bez uszczelek.
Przeznaczony do montażu w ścianach kanałów prostokątnych.

Przykład oznaczenia


Kod produktu:

ILS - aaa

typ _____

Ød _____

Wymiary

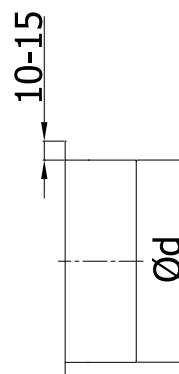

| Ød nom [mm] | waga [kg] |
|----------------|--------------|
| 80 | 0,04 |
| 100 | 0,05 |
| 125 | 0,07 |
| 140 | 0,08 |
| 150 | 0,08 |
| 160 | 0,09 |
| 180 | 0,10 |
| 200 | 0,11 |
| 224 | 0,12 |
| 250 | 0,14 |
| 280 | 0,15 |
| 300 | 0,16 |
| 315 | 0,17 |
| 355 | 0,29 |
| 400 | 0,33 |
| 450 | 0,50 |
| 500 | 0,56 |
| 560 | 0,75 |
| 600 | 0,80 |
| 630 | 0,85 |
| 710 | 1,44 |
| 800 | 1,63 |
| 900 | 1,83 |
| 1000 | 3,05 |
| 1120 | 3,40 |
| 1250 | 3,80 |
| 1400 | 4,72 |
| 1500 | 5,07 |
| 1600 | 5,40 |