




Wymiary

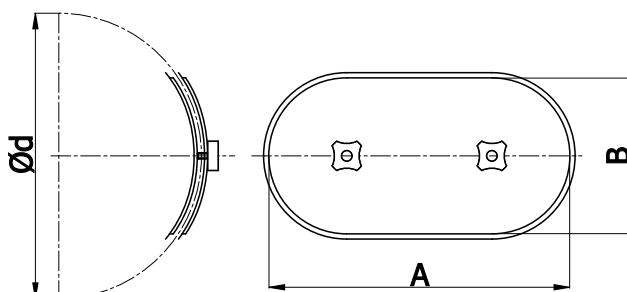

Opis

Kłapa rewizyjna IPR wyposażona jest w uszczelkę z polietylenu i przeznaczona jest do montażu na kanałach okrągłych. Konstrukcja klapy rewizyjnej IPR oraz uszczelka gwarantują idealne przylganie jej powierzchni do powierzchni kanału na którym jest zamontowana. Dzięki temu wysoka szczelność jest zagwarantowana.

W komplecie załączony jest szablon ułatwiający wycinanie otworu.

Przykład oznaczenia

Kod produktu:

IPR - aaa

typ

Ød

Ød nom [mm]	A [mm]	B [mm]	waga [kg]	zakres średnic
80	180	80	0,3	76 -85
100	180	80	0,3	96-105
125	180	80	0,3	121-130
150	250	150	0,4	130-155
160	250	150	0,4	156-190
200	250	150	0,4	191-240
250	250	150	0,4	241-300
315	250	150	0,4	301-360
355	300	200	1,0	341-380
400	300	200	1,0	381-420
450	300	200	1,0	421-470
500	300	200	1,0	471-530
560	400	300	2,0	531-600
630	400	300	2,0	601-670
710	400	300	2,0	671-750
800	400	300	2,0	751-850

* A i B są to wymiary otworu, który należy wyciąć w kanale