


Profile nośne

LDB

[Pobierz Wentyle](#)
[Pobierz AlnorCAM](#)
[Zamawiaj w B2B](#)



Wymiary

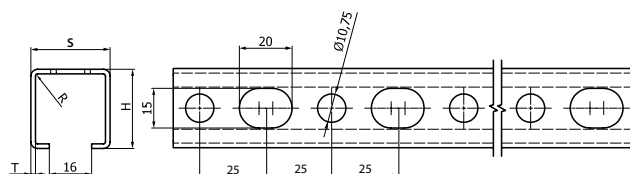


Opis

Profil nośny LDB stosowany jest do podwieszania kanałów, urządzeń i wszelkiego wyposażenia systemów wentylacyjnych. Przy podwieszaniu łączony jest z prętami gwintowanymi PG.

Przykład oznaczenia

Kod produktu: **LDB - 30 - 30 - 1,50 - 0250**

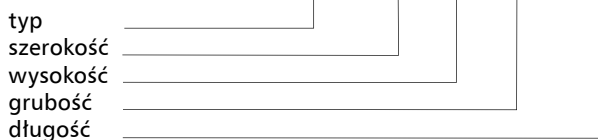

kod	S [mm]	H [mm]	T [mm]	L [mb]
LDB-30-20-1,50-0250	30	20	1,50	2,50
LDB-30-20-1,50-0500	30	20	1,50	5,00
LDB-30-20-1,75-0250	30	20	1,75	2,50
LDB-30-20-1,75-0500	30	20	1,75	5,00
LDB-30-30-1,50-0250	30	30	1,50	2,50
LDB-30-30-1,50-0500	30	30	1,50	5,00
LDB-30-30-1,75-0250	30	30	1,75	2,50
LDB-30-30-1,75-0300	30	30	1,75	3,00
LDB-30-30-1,75-0500	30	30	1,75	5,00
LDB-30-45-1,50-0250	30	45	1,50	2,50
LDB-30-45-1,50-0500	30	45	1,50	5,00
LDB-30-45-1,75-0250	30	45	1,75	2,50
LDB-30-45-1,75-0500	30	45	1,75	5,00
LDB-41-21-2,00-0600	41	21	2,00	6,0
LDB-41-41-2,00-0600	41	41	2,00	6,0

* Standardowa długość wynosi 5mb.