

## Opis

Taśma uszczelniająca aluminiowa o grubości 30 mikronów. Dzięki kratkowej siatce z włókna szklanego posiada zwiększoną odporność na zrywanie. Dzięki swojej strukturze stosowana przy łączeniu izolacji technicznych z osłoną aluminiową.


Uwaga: Aby taśmy zachowały swoje właściwości klejące powinny być przechowywane w temperaturze około +21°C oraz wilgotności nie przekraczającej 50%. Należy je również chronić przed nasłonecznieniem.

### Przykład oznaczenia

Kod produktu: **TALE 50 - 50**

typ \_\_\_\_\_  
 szerokość B \_\_\_\_\_  
 długość \_\_\_\_\_

## Wymiary

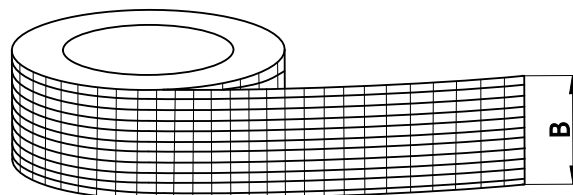

Kod	szerokość B [mm]	długość [mb]	opak [szt]	temp. [°C]
TALE 50-50	50	50	24	80
TALE 75-50	75	50	16	80
TALE 100-50	100	50	12	80