



L'ISOLANTE K-FLEX

NOWA GENERACJA MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH



www.kflex.com, www.k-flex.pl

K-FLEX AL CLAD SYSTEM

OSZCZĘDNOŚĆ
CZASU MONTAŻU
nawet do **40%**

Izolacja
kauczukowa
K-FLEX ST

Płaszcz polimerowy
+ folia alu
+ odporny na UV
+ odporny na działanie
czynników zew.

Zastosowanie:



K-FLEX AL CLAD SYSTEM

Uniwersalny
Elastyczny
Odporny na UV
Łatwy do zamontowania
Redukuje koszty montażu

Zastosowanie:

Chłodnictwo
Klimatyzacja
Ogrzewanie
Przemysł
Branża spożywcza

K-FLEX AL CLAD SYSTEM

AL CLAD SYSTEM jest kompletną izolacją termiczną z kauczuku syntetycznego K-FLEX ST, pokrytą fabrycznie warstwą kompozytowego płaszcza ochronnego. Charakteryzuje się wysoką odpornością na zmienne warunki atmosferyczne. Pozwala przyspieszyć i ułatwić montaż.


AL CLAD SYSTEM oferuje wiele elementów: kolana, trójniki, obejmy, wymaganych przez instalatorów. Elementy te przyczyniają się także do znacznej redukcji czasu montażu.

K-FLEX AL CLAD SYSTEM



SYSTEM IZOLACYJNY Z FABRYCZNYM PŁASZCZEM OCHRONNYM

OTULINY

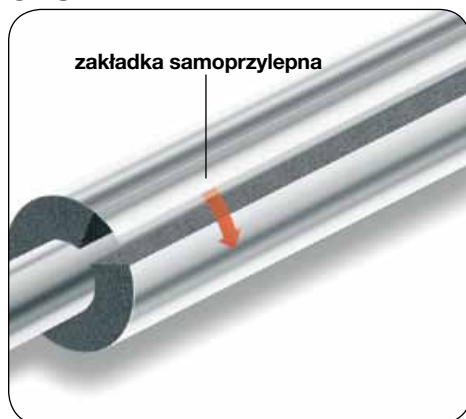

K-FLEX AL CLAD SYSTEM
Otulina izolacyjna może być sklejona przy pomocy kleju K 414, K 420. Zakładka samoprzylepna pozwala na szybkie i precyzyjne zamknięcie.

Długość m: 1
Grubość mm: 9-13-19-25-32-40-50
Średnice mm: od 15 do 160

Dla właściwego montażu proszę zapoznać się z instrukcją.



MATY



K-FLEX AL CLAD SYSTEM rolowane maty

Szerokość m: 1 / 1,5
Grubość mm: 6-9-13-16-19-25-32-40-50

GOTOWE ELEMENTY Z POWŁOKĄ AL CLAD KOLANA I TRÓJNIK "T"



Kolano AL CLAD

Trójniki "T" AL CLAD - montaż

Gotowe elementy łączone są przy pomocy kleju K 414, K 420. Dostępne rozmiary: patrz cennik K-FLEX AL CLAD SYSTEM.

GOTOWE ELEMENTY MONTAŻOWE KOLANA I TRÓJNIK "T"



Powyższe elementy klejone są przy użyciu kleju K 414, K 420.

PŁASZCZ AL CLAD

standardowy i samoprzylepny (AD).

Dostępny w rolkach.
Długość m: 25
Szerokość m: 1
Grubość: $\mu \approx 300$




Płaszcz oraz taśma AL CLAD wykazują dużą odporność na wilgoć, zmienne temperatury oraz czynniki atmosferyczne zwłaszcza w zastosowaniach zewnętrznych.

TAŚMA AL CLAD Z KLEJEM BUTYLOWYM



Szerokość mm: 50-100
Długość m: 10-25

TAŚMA AL CLAD



Długość m: 25
Szerokości mm: 25-35-50-75-100

ANTYKONDENSACYJNA SAMOPRZYLEPNA TAŚMA KAUCZUKOWA



Szerokość mm: 50-75-100
Grubość mm: 3-6
Długość rolki m 10-15 dla grubości 3 mm
Długość rolki m 7,5 dla grubości 6 mm

SPECJALNY NÓŻ DO CIĘCIA MAT AL CLAD POD KĄTEM 90°C



Narzędzie umożliwia precyzyjne przycięcie izolacji w narożnikach ułatwiając montaż na kanałach wentylacyjnych.

Taśma AL CLAD z klejem butylowym służy do zastosowań zewnętrznych i wykazuje się doskonałą odpornością na wilgoć atmosferyczną.

Akcesoria montażowe



K-FLEX AL CLAD SYSTEM SUPPORTY



L'ISOLANTE K-FLEX

Via Leonardo da Vinci, 36
20877 Roncello (MB) - Italy
tel. +39 039.6824.1 - fax: +39 039.6824560
international@isolante.com
www.kflex.com

K-FLEX Polska Sp. z o.o.
81-154 Gdynia, ul. Pucka 112
Poland- NIP PL. 9581406813
tel. +48 63 288 02 00, fax: +48 63 288 02 36
e-mail: info@k-flex.pl
www.k-flex.pl

POL_LEA_AL CLAD_0712