




- Bardzo wytrzymałe podzespoły AISI 321
- Wbudowany termostat
- Dwustopniowy przełącznik mocy
- Przewód zasilania z wtyczką (EK 3)
- Gniazdo CE do zasilania elektrycznego (EK 9 i EK 15)
- Termostat bezpieczeństwa z manualną funkcją reset

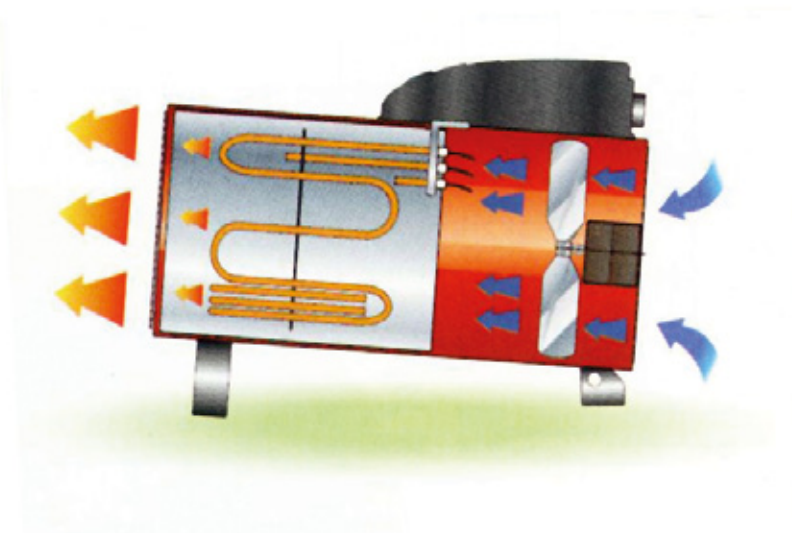

MODEL		EK 3*	EK 9	EK 15
Kod		06EK05	06EK06	06EK07
Maksymalna moc grzewcza	kW	1,5-3,0	4,5-9,0	7,5-15,0
	kcal/h	1.290-2.580	3.870-7.740	6.450-12.900
Wydajność wentylatora	m ³ /h	240	760	940
Przyrost temperatury	°C	18-36	17-34	23-46
Zasilanie	V, ~, Hz	230, 1, 50	400, 3, 50	400, 3, 50
Moc elektryczna	W	3.030	9.075	15.075

* bez możliwości podłączenia rekawa

