

VTK 160

Samonastawny zawór świeżego powietrza

Nr katalogowy: 5659

Wariant: Domyślne

Samonastawny zawór świeżego powietrza (nawietrzak)

Nawietrzak posiada zawór samonastawny sterowany termostaticznie, który reguluje ilość przepływającego powietrza w zależności od temperatury zewnętrznej.

Zakres temperatury: -5 °C do +10 °C (całkowicie otwarty). W trybie pracy automatycznej tarcza zaworu redukuje ilość powietrza nawiewanego, gdy temperatura powietrza zewnętrznego spada, natomiast zwiększa jego ilość, gdy temperatura zewnętrzna wzrasta.

Nawietrzak może być również łatwo regulowany ręcznie w celu zmniejszenia lub zwiększenia ilości powietrza nawiewanego.

Wykonany jest z tworzywa sztucznego nie wymagającego konserwacji w wielkościach R80, R100 i R160.

Zawór dostarczany jest w komplecie z teleskopową rurą i kratką zewnętrzną do instalacji w ścianie oraz termostatem. Maks. grubość ściany - 270 mm.




Dane techniczne

Wymiary i masa

Masa

1,05 kg

Wymiary

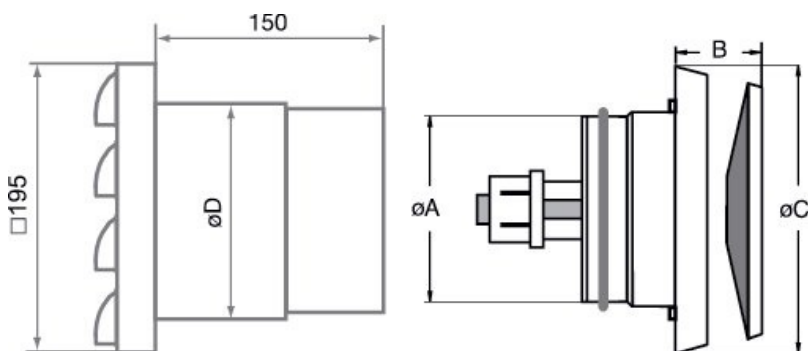

	øA	B	øC	øD	[mm]
VTK 080	80	40	147	85	
VTK 100	95	40	147	104	
VTK 160	157	47	207	163	