




## Wymiary

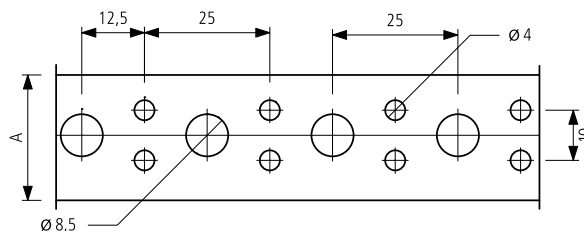

## Opis

Taśma perforowana PB stosowana jest do podwieszeń kanałów wentylacyjnych o przekroju okrągłym. Stosowana jest w instalacjach, gdzie wymagana jest płynna regulacja wysokości, oraz w przypadku braku możliwości zastosowania obejm wentylacyjnych.

### Przykład oznaczenia

Kod produktu:

**PB17-06**

typ \_\_\_\_\_

typ	A [mm]	L <sub>1</sub> [mb]	grubość [mm]
PB 17-06	17	25	0,6
PB 17-06-10	17	10	0,6
PB 19-06	19	25	0,6
PB 25-08	25	25	0,8